




Collettori complanari in acciaio inox e al carbonio per impianti di riscaldamento a zone, industriali e centrali termiche

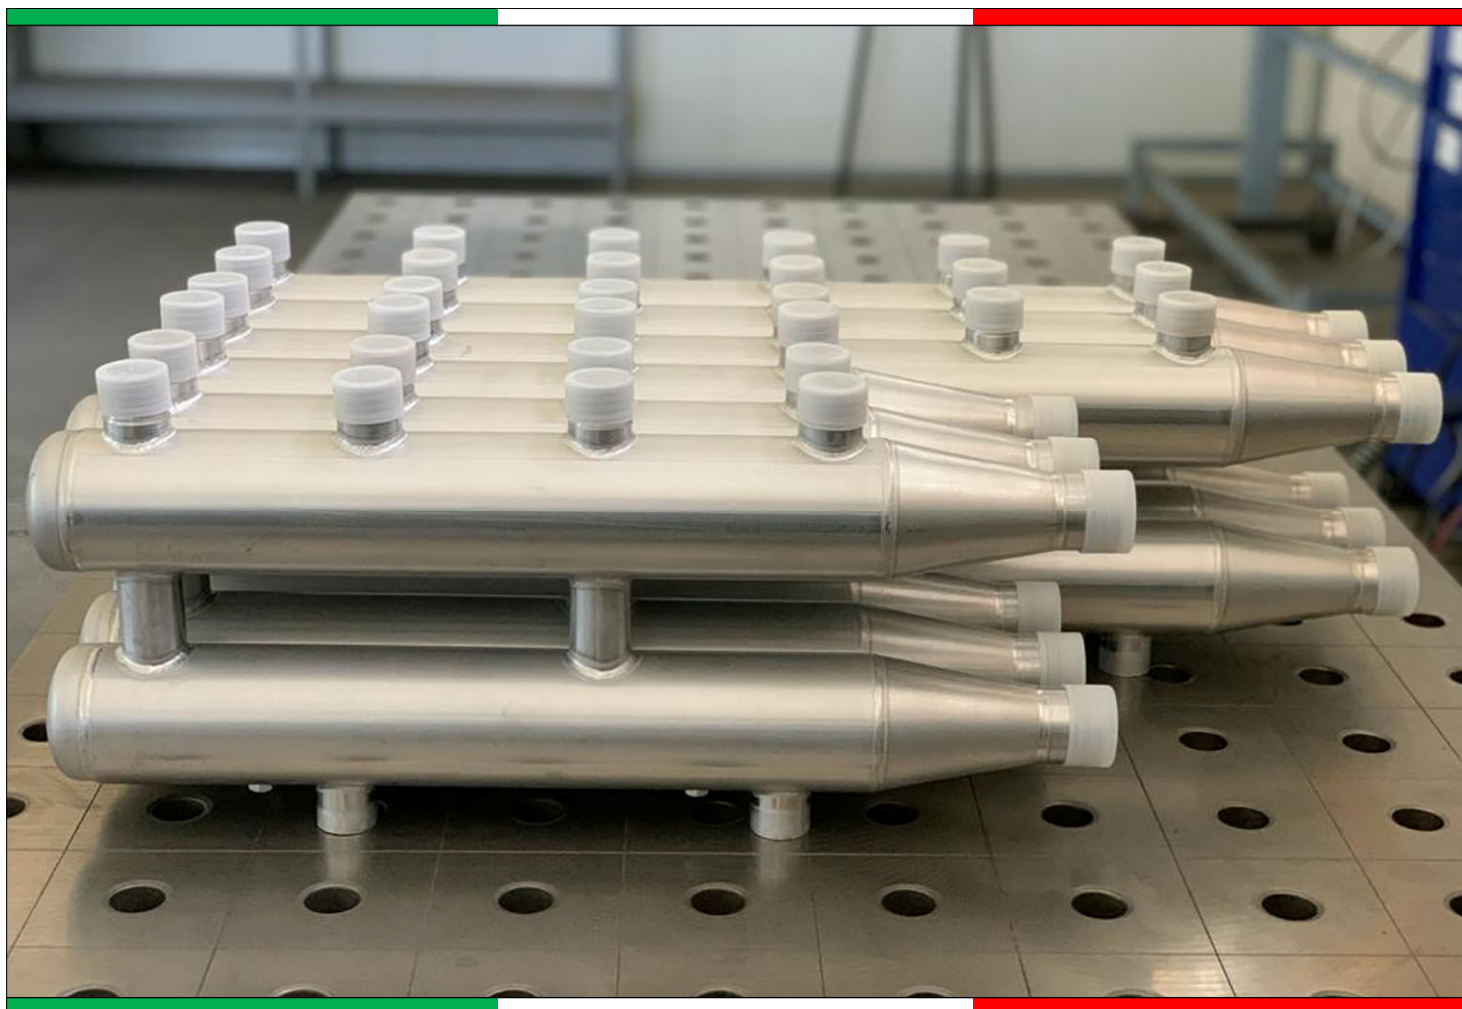

DESCRIZIONE

Collettori complanari con interasse zone 125 mm, per la distribuzione e gestione di zone impiegati per impianti di riscaldamento, impianti industriali e centrali termiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO INOX

- Materiale: Acciaio inox AISI 304—UNI EN 10217-7
- Saldatura: TIG certificata
- Pressione di collaudo: 7,5bar
- Finitura: Decapaggio e passivazione

ACCESSORI

- Staffe di fissaggio a muro


CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO AL CARBONIO

- Materiale: Acciaio UNI EN 10255
- Saldatura: MIG certificata
- Pressione di collaudo: 7,5bar
- Finitura: Verniciatura Scala RAL


ACCESSORI

- Staffe di fissaggio a muro


COLLETTORE MONOFILARE

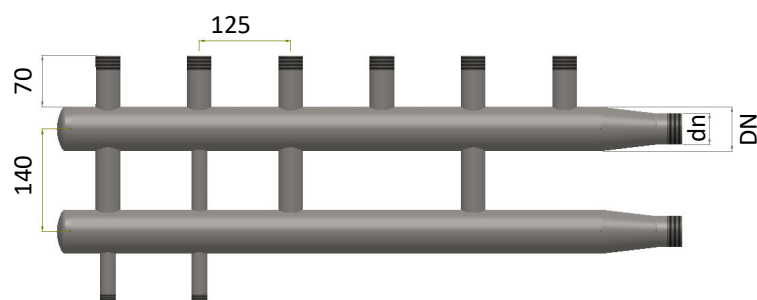


COLLETTORE MONOFILARE—SCHEMA DI FLUSSO

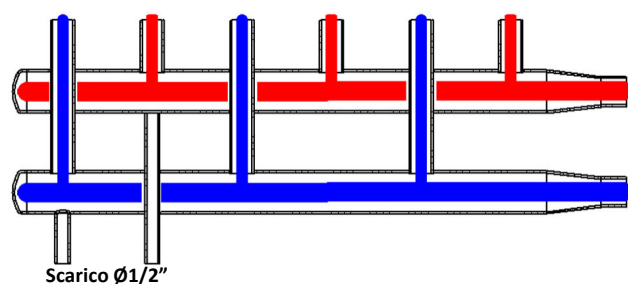

COLLETTORE BIFILARE

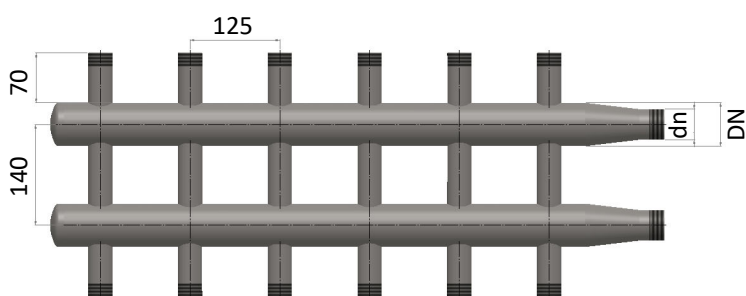

COLLETTORE BIFILARE—SCHEMA DI FLUSSO

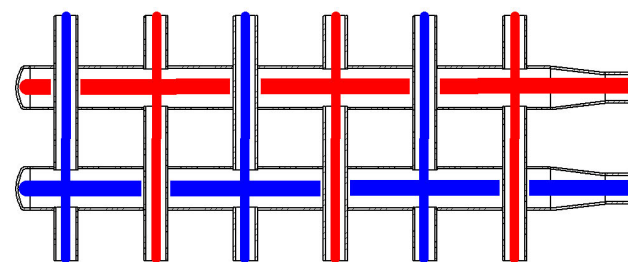

DN	dn	TIPOLOGIA DI STACCO	MONOFILARE—NR. DI ZONE					BIFILARE—NR. DI ZONE				
			2	3	4	5	6	2+(x)	3+(x)	4+(x)	5+(x)	6+(x)
Ø2"	Ø1.1/4"	FILETTO GAS MASCHIO Ø3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		STACCO CON GIRELLO Ø1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø2.1/2"	Ø1.1/2"	FILETTO GAS MASCHIO Ø1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		STACCO CON GIRELLO Ø1.1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(x) - Il numero di zone del corpo inferiore può variare da un minimo di 1 a un massimo pari a quello delle zone del corpo superiore.

Esempio 3+(x): disponibilità 3+1; 3+2; 3+3 max.

DESCRIZIONE

Collettori complanari con interasse zone 140 mm, per la distribuzione e gestione di zone impiegati per impianti di riscaldamento, impianti industriali e centrali termiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO INOX

- Materiale: Acciaio inox AISI 304—UNI EN 10217-7
- Saldatura: TIG certificata
- Pressione di collaudo: 7,5bar
- Finitura: Decapaggio e passivazione

ACCESSORI

- Staffe di fissaggio a muro





CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO AL CARBONIO

- Materiale: Acciaio UNI EN 10255
- Saldatura: MIG certificata
- Pressione di collaudo: 7,5bar
- Finitura: Verniciatura Scala RAL

ACCESSORI

- Staffe di fissaggio a muro

COLLETTORE MONOFILARE FILETTATO MASCHIO

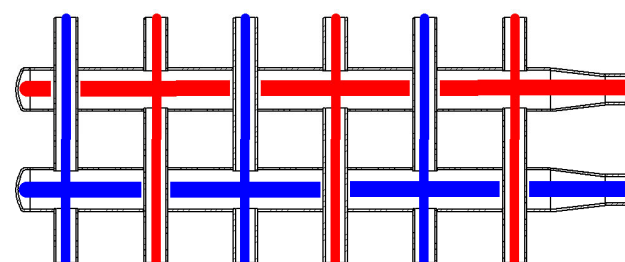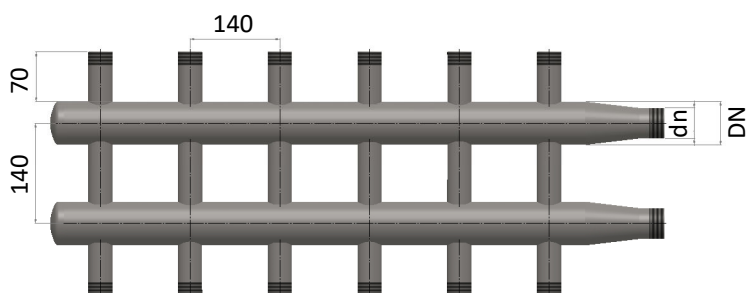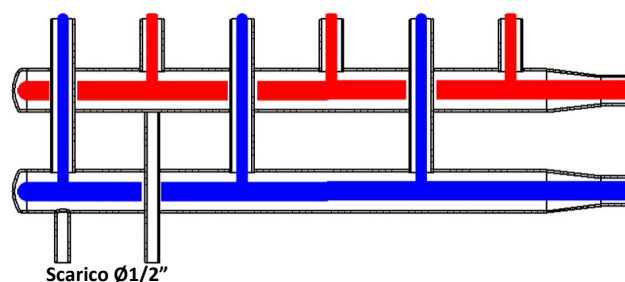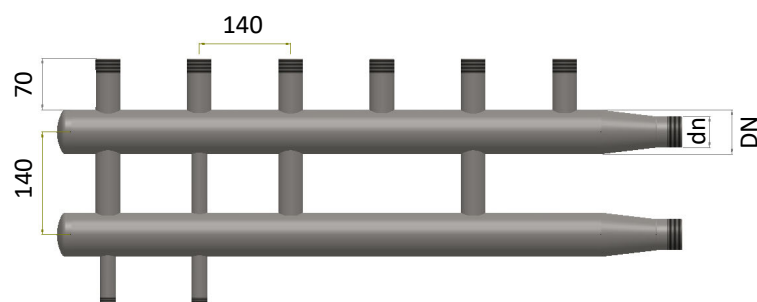

COLLETTORE BIFILARE FILETTATO MASCHIO

DN	dn	TIPOLOGIA DI STACCO	MONOFILARE—NR. DI ZONE					BIFILARE—NR. DI ZONE				
			2	3	4	5	6	2+(x)	3+(x)	4+(x)	5+(x)	6+(x)
Ø2"	Ø1.1/4"	FILETTO GAS MASCHIO Ø1"	•									
Ø2.1/2"	Ø1.1/2"			•				2+1				
3"	Ø1.1/2"				•			•	3+1			
3"	Ø2"					•	•		•	•	•	•

(x) - Il numero di zone del corpo inferiore può variare da un minimo di 1 a un massimo pari a quello delle zone del corpo superiore.

Esempio 3+(x): disponibilità 3+1; 3+2; 3+3 max.



Via Ghisolfi, 34/36 - 20017 RHO (Milano) Italy
Tel. +39 02 931.34.90 / +39 02.930.34.08
Codice Fiscale e Partita IVA 06318990154
<https://www.comagrho.it>

Seguici sui nostri social

